


Serie 835S/855S

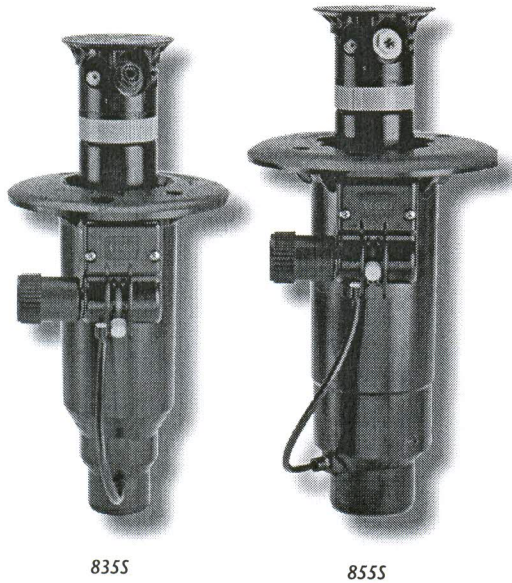

835S

855S

835S Umrüstungseinheiten

Modelle	Beschreibung
835S-3134	835S mit Düsen Nr. 31 - 34 (Düse Nr. 33 ist installiert)
835S-3537	835S mit Düsen Nr. 35 - 37 (Düse Nr. 35 ist installiert)
835S-3134E	835S mit Düsen Nr. 31 - 34 (Düse Nr. 33 ist installiert), Brauchwasser
835S-3537E	835S mit Düsen Nr. 35 - 37 (Düse Nr. 35 ist installiert), Brauchwasser



855S Umrüstungseinheiten – (geripptes Gehäuse)

Modelle	Beschreibung
855S-5154	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 53 ist installiert)
855S-5558	855S mit Düsen Nr. 55 - 58 (Düse Nr. 55 ist installiert)
855S-59	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 59 ist installiert), Brauchwasser
855S-5154E	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 53 ist installiert), Brauchwasser
855S-5558E	855S mit Düsen Nr. 55 - 58 (Düse Nr. 55 ist installiert), Brauchwasser
855S-59E	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 59 ist installiert), Brauchwasser
102-5011	Mit dem 690-Adapter können Sie alle 690 mit 855S-Umrüstungen aktualisieren



855S Umrüstungseinheiten – (rippenloses Gehäuse)

Modelle	Beschreibung
855S-5154R	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 53 ist installiert)
855S-5558R	855S mit Düsen Nr. 55 - 58 (Düse Nr. 55 ist installiert)
855S-59R	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 59 ist installiert), Brauchwasser
855S-5154RE	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 53 ist installiert), Brauchwasser
855S-5558RE	855S mit Düsen Nr. 55 - 58 (Düse Nr. 55 ist installiert), Brauchwasser
855S-59RE	855S mit Düsen Nr. 51 - 54 (Düse Nr. 59 ist installiert), Brauchwasser



Merkmale

- Abwurfwinkel mit 24 Stellungen von 7 bis 30 Grad in Schritten von 1 Grad.
- Spike-guard-Magnetventil mit Blitzschlagklassifikation von 20.000 Volt
- Sektoreinstellung - 40 bis 330 Grad und echter Vollkreis in einem.
- Ratschenaufsteiger ermöglicht Einstellung ohne Ausbau.

Technische Angaben

- Zulauf:
 - 835S: 25 mm (1") NPT, BSP oder ACME
 - 855S: 38 mm (1,5") NPT, BSP oder ACME
- Wurfweite:
 - 835S: 12,8-28,0 m (42'-92')
 - 855S: 15,9-30,5 m (52'-100')
- Durchflußmenge:
 - 835S: 26,9-171,5 l/min (7,1-45,3 GPM)
 - 855S: 52,6-231,3 l/min (13,9-61,1 GPM)
- Niederschlagsmenge:
 - 835S:
 - Minimum: 9 mm/h (0,37 Zoll/h);
 - Maximum: 13,5 mm/h (0,53 Zoll/h)
 - 855S:
 - Minimum: 11 mm/h (0,43 Zoll/h);
 - Maximum: 15 mm/h (0,60 Zoll/h);
- Steuerventil: Auswählbar bei 50, 65, 80 und 100 psi
- Empfohlener Arbeitsdruckbereich:
 - 65-100 psi (4,5-6,9 bar)
 - Maximum: 150 psi (10,3 bar)
 - Minimum: 40 psi (2,8 bar)
- Elektrische Steuerventilschule: 24 V AC, 50/60 Hz
 - Einschaltstrom: 50 Hz, 0,17 A; 60 Hz, 0,12 A
 - Haltestrom: 50 Hz, 0,15 A; 60 Hz, 0,10 A
- Abwurfwinkel: 24 Stellungen von 7 bis 30° in Schritten von 1°
- Rückschlagventil hält Wassersäule bis zu 11,2 m

Düsenauswahl

- 835S hat acht Düsenvarianten (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37)
- 855S hat neun Düsenvarianten (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 und 59)
- Vier Inlinedüsen, Rotationsstrahlmuster
- Eine Stellung für Rückdüse
- Statorvarianten: 835S – 3 und 855S – 3

Abmessungen

- Gehäusedurchmesser:
 - 835S: 16,5 cm (6,5")
 - 855S: 19 cm (7,5")
- Gehäusehöhe:
 - 835S: 25 cm
 - 855S: 29 cm (11,38")
- Gewicht:
 - 835S: 1,35 kg (2,98 lbs.)
 - 855S: 1,68 kg (3,70 lbs.)
- Aufsteighöhe bis Düse: 8,25 cm (3,25")

Garantie

- 2 Jahre

Hinweis: Daten zu Düsen ohne Hauptwasseranschluss und Rückdüsen finden Sie auf Seite 29. Scheitelpunktangaben finden Sie auf Seite 18.

